


Taschenrechner-Reset für Klausuren und Abiturprüfungen


1. Speicher löschen (können die Schüler eigenständig machen):

RAM

Durch 2nd – 6; „F1 Reset“ erscheint folgender Bildschirm:

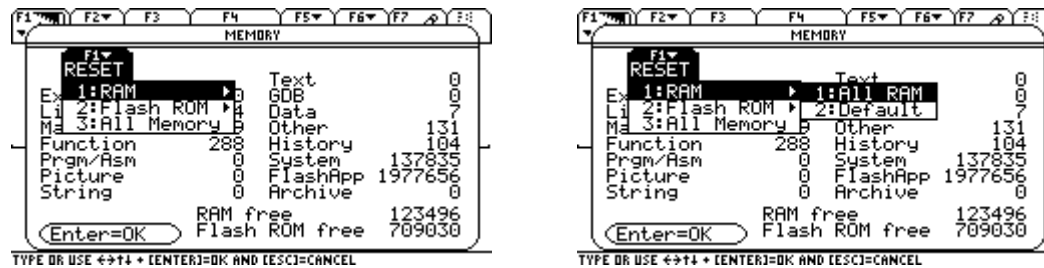


Anschließend die Tasten „1 RAM“, „1 ALL RAM“ und zwei mal mit Enter bestätigen (All RAM wird gelöscht)

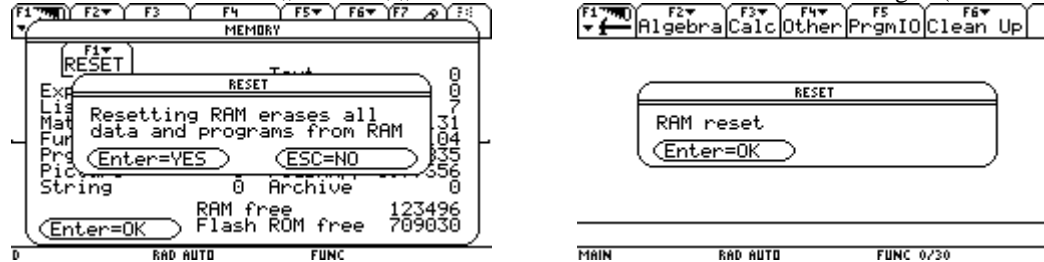


Der RAM-Speicher ist nun gelöscht!

Flash ROM

Durch 2nd – 6; F1 erscheint folgender Bildschirm:

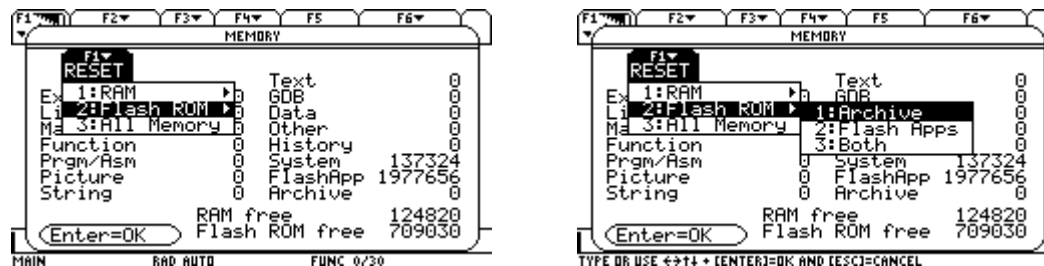


Anschließend die Tasten „2: Flash ROM“ und „1: Archive“ und zwei mal mit Enter bestätigen (Flash ROM Archive werden gelöscht)

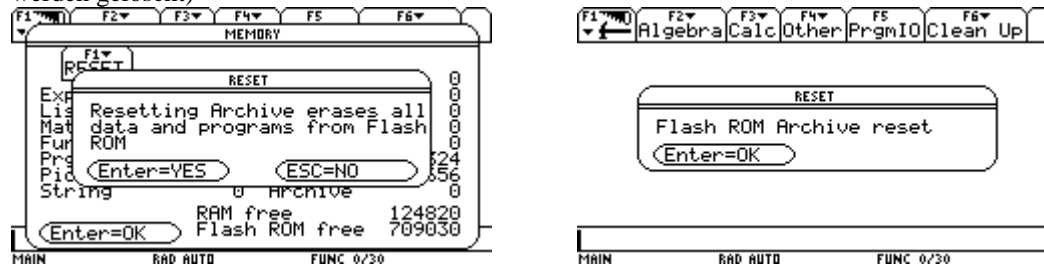

2. Hauptbildschirm löschen

Durch „Raute“ – Q erscheint folgender Bildschirm:

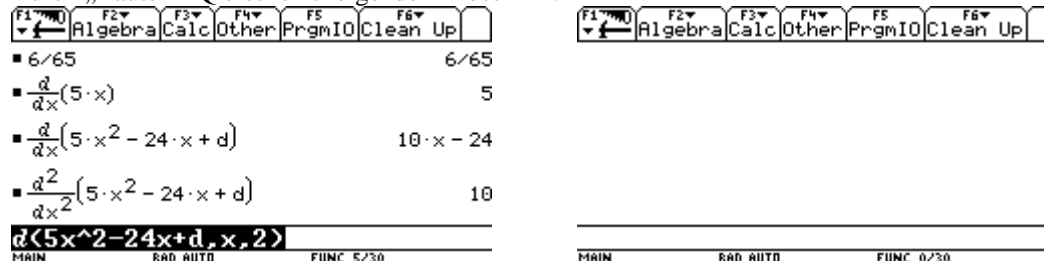

Anschließend die Tasten „F1“ und „8: Clear Home“ und „↵“ und der Bildschirm ist gelöscht.

Nun ist der Taschenrechner einsatzbereit!

Abschlusskontrolle durch den Lehrer:



Section	Value
Expr	0
List	0
Matrix	0
Function	0
Prgm/Asm	0
Picture	0
String	0
Text	0
GDB	0
Data	0
Other	0
History	0
System	137238
FlashApp	1977656
Archive	0
RAM free	124906
Flash ROM free	709030

Wichtig:

Hier müssen folgende Angaben auf dem Bildschirm sein:

- Alle Zahlen müssen auf 0 gesetzt sein außer System und FlashApp (vgl. Bildschirm)